

SABIANA

VARMLUFTBLÆSERE



Atlas

Varmluftblæsere med vand eller damp som medium. Kapacitet fra 3,88 til 74,59 kW. Høj kvalitet, lavt støjniveau og smukt design er resultatet af mere end 60 års erfaring og gør SABIANA til det rigtige valg. Kabinettet udført i 1 mm galvaniseret og prelakeret stålplade i lysegrå farve. Hjørnerne er udført i kunststof.


Helios

Helios og Atlas er teknisk set ens; forskellen er design og materialevalg til kabinettet.

Med Helios har man opfyldt kravet til en eksklusiv finish, idet kabinettet er udført i polerede trykstøbte aluminiumsprofiler med afrundede hjørner. Helios er derfor specielt velegnet til anvendelse i repræsentative områder såsom udstillingsarealer og lignende.



Bemærk: Store industrielle varmluftblæsere op til 200 kW. Leveres på forlangende.

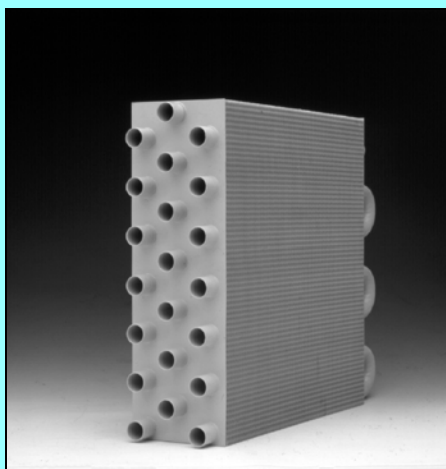


Varmeveksleren

Varmeveksleren er opbygget af $\text{Ø}22 \times 1$ mm stålrør eller $\text{Ø}22 \times 0,7$ mm kobberør i 1, 2 eller 3 lag med påpressede 0,15 mm profilerede aluminiumslameller. Enheden er overfladebehandlet, hvilket sikrer optimal korrosionsbeskyttelse og varmeoverføring. Tilslutning til rørsystem via $1\frac{1}{4}$ " (32 mm) rør-gevind som standard. Prøvetryk 24 bar, maks. driftstryk 16 bar (varmevekslere til højere driftstryk leveres på forlangende).

Specielle fordele

Den store rørdiameter og den relativt store afstand mellem lamellerne giver lave modstandsværdier på vand og luft – herved opnås et minimalt energiforbrug til pumpe og blæser samt et lavt støjniveau.

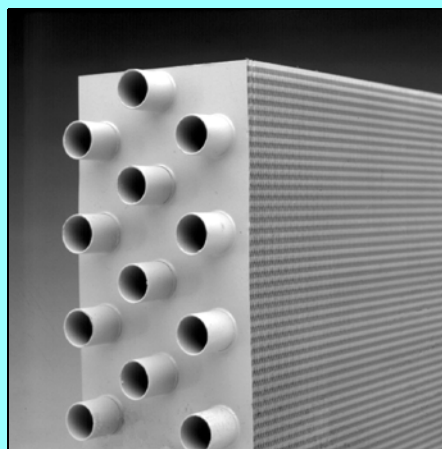

Ventilatoren

En 3-bladet propel bestående af stålnav og aluminiumsvinger. Enheden er statisk og dynamisk afbalanceret og ophængt på neonpren svingningsdæmpere.

Motoren

Som standard leveres varmluftblæseren med en lukket 3-faset asynkronmotor (IP44-VDE godkendt) med 900 eller 1.400 omdrejninger. Andre omdrejningstal og motortyper leveres på forlangende (se specialbrochure).



Milton A/S

Kornmarksvej 8 – 10 • 2605 Brøndby • Tlf. 46 97 00 00 • Fax 46 97 00 01
Albuen 58 • 6000 Kolding • Tlf. 75 50 36 66 • Fax 75 50 44 21

Forhandler:
